

革新の接合システム SH-02

国際大会の制覇を目指すトップアーチャーのシビアな要求に応えるハイポテンシャルモデル。ハンドルとリムの接合部に発生するブレ振動に着目、振動を減少させる新構造を採用しました。
特許取得済

SH-02 Spec.

- アルミニウムアロイ
- 可動式プランジャーシステム
PAT. No.6446148
- 偏心ロケータシステム
PAT. No.6514379
- サイズ：H23、H25の2種
- カラー：BK、SL、BL、RD、GNの5色

MADE IN JAPAN



BK
(漆黒)

SL
(白金色)

BL
(瑠璃色)

RD
(臙脂色)

GN
(鶯色)

SH-02の偏心ロケータシステムは全てのリムに対応できます。





HOYT型リムピン金具にはメーカーによって寸法等に差異があります。SH-02では全てをカバーできる偏心ロケータも取り揃えています。

SH-02の特徴

SH-02の最大の特徴はその革新的な接合システムです。ハンドルとリムの接合部に着目し、従来の構造では防ぐことが出来なかった上下左右のブレ振動を抑えることに成功しました。矢に伝わるエネルギーロスを減少させ、さらに射った瞬間のリリースフィーリングも大幅に向上しました。また、偏心ロケータシステムによりハンドルとリムの接合時にセンターが出しやすく、センターショットチューニングが短時間で容易に行えます。新採用の可動式プランジャーシステムはそれぞれのアーチャーの骨格、筋力に合わせたプランジャーの高低を自由に選択できます。

ブレ振動比較テスト(社内測定値)

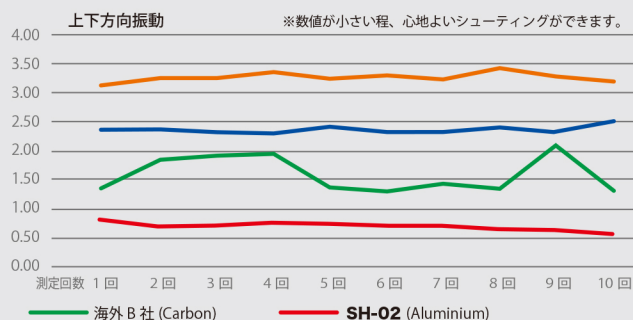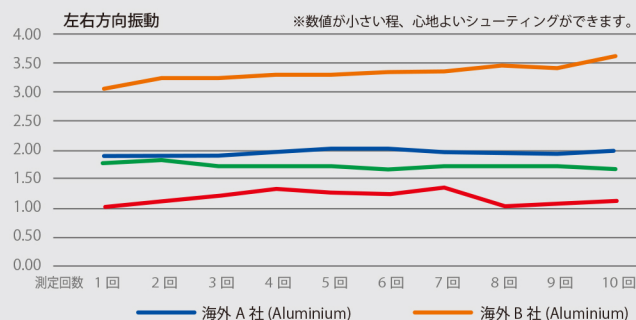

株式会社西川精機製作所 代表取締役社長 西川喜久
NC・MC プログラマー 栗林善行
〒132-0031 東京都江戸川区松島 1-34-3
<https://www.nishikawa-archery.com>
E-mail: info@nishikawa-archery.com



●カタログでの仕様は予告なく一部変更することがあります。
●カタログの製品写真は印刷により実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
●カタログで表示する数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。

2019年12月制作